

HIT

TRASMETTITORE TRICANALE QUARZATO 433,92 MHZ
RADIO TRANSMETTEUR AU QUARTZ À TROIS CANAUX 433,92 MHZ
THREE-CHANNEL QUARTZ TRANSMITTER 433,92 MHZ
MANDO A DISTANCIA DE CUARZO 433,92 MHZ
3 KANÄLE QUARZIGER ANSENDER 433,92 MHZ

3 Csatornás Rádiós Távirányító 433MHz

Manuale d'Installazione e d'Uso
Manuel d'Installation et Utilisation
Installation and use manual
Manual de Uso e Instalación
Montageanleitungen

Használati Útmutató

2006_02
PRODOTTI
PRODUITS
PRODUCTS
ERZEUGNIS
PRODUCTOS





PROTECO[®]
gate automations

www.proteco.net

info@proteco.net

PROTECO S.r.l.
Via Naive 77 - 12050 Castagnito (CN) ITALY
Tel. +39 0173 210.111 • Fax +39 0173 210.199

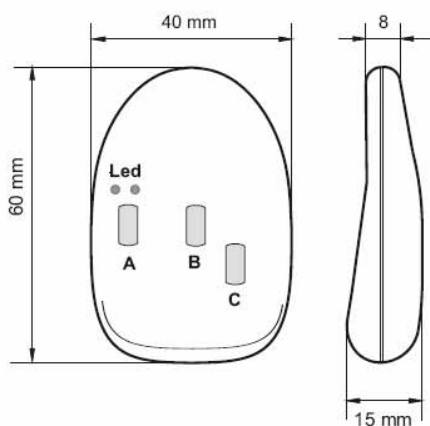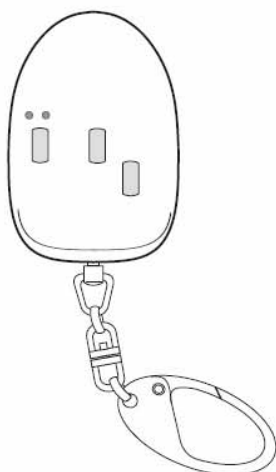

Technikai Jellemzők

	HIT
Tápellátás	12V cc
Fogyasztás	4 mA
Csatornák száma	3
Frekvencia	433,92 Mhz
Kombinációk száma	16.000.000
Kódolás	24 bit
Méreték	40 x 60h mm
Súly	37,7 gr
Piros színű LED	Programozás
Zöld színű LED	Átvitel

ENGLISH

FEATURES

- More than **16.000.000** of possible codes 24 bit, random generated
- New random codes can be generated on the 3 buttons, by overwriting the previous ones

STORAGE

HIT is preset with a personalized code, ready to be immediately saved on the receiver panel.

You just need to save the transmitter's code on the receiver panel (please follow **Q36** control panel instructions, parameter "*Radio Setting*"). Repeat this operation for each transmitter.

NEW CODES GENERATION

- 1) Press simultaneously both **buttons B** and **C** till the **red light** stays on without blinking (the operation takes about 7/8 seconds)
- 2) While keeping **button B** pressed, release and then press again **button C** twice.
The **two lights** will start blinking alternately to show that coding has been successful.
- 3) Then release the **button B** too.
HIT is ready to transmit the new codes.

MAGYAR

JELLEMZŐK

- Több mint 16.000.000 véletlenszerűen generált 24 bites kód.
- A kódolás egyszerűen megváltoztatható a gombokkal.

FELTANÍTÁS

A **HIT** távirányítók gyárilag előre kódoltak egy véletlen generált kód kombinációval, és azonnal feltaníthatók a vezérlésnek.

Feltanításhoz kövesse a **Q36/Q60** vezérlés programozási útmutató "*Rádiócsatornák Szekvenciális Programozása*" fejezet lépéseit.

Minden egyes távirányító feltanításához ismételje meg a műveletet.

ÚJ KÓDOLÁS GENERÁLÁSA

- 1) Nyomja meg egyszerre a "**B**" és a "**C**" gombokat folyamatosan addig, amíg a piros színű LED bekapcsol, és folyamatosan villogás nélkül világít. (7-8 sec)
- 2) A "**B**" gomb nyomvatartása mellett engedje fel a "**C**" gombot, majd nyomja meg a "**C**" gombot kétszer egymás után. Ekkor a LEDEK váltakozva villognak, ami jelzi, hogy az új kód generálása megtörtént.
- 3) Engedje fel a "**B**" gombot végül. A távirányító az új kódolással feltanítható.

DEUTSCH

EIGENSCHAFTEN

- Durch die 24-Bit Codierung ergeben sich **16 Mio.** Kombinationen, aus denen der Verwendete zufällig vom Gerät ausgewählt wird.
- Der eingestellte Code Kann für jede der 3 Tasten jederzeit durch einen Neuen ersetzt werden.

SPEICHERUNG

Hit ist für die sofortige Speicherung auf die Empfangskarte vorbereitet. Man braucht nur die Kode der Fernbedienung auf die Empfangskarte zu speichern (lesen Sie bitte sorgfältig die Anweisungen der Torsteuerung **Q36** - Parameter "*Funksprogrammierung*"). Es wird nötig sein diesen Vorgang für jeden Ansender zu wiederholen.

ERSCHAFFUNG NEUEN KODEN

- 1) **Taster B** und **C** gleichzeitig gedrückt halten, bis die Anzeige aufgehört zu blinken (etwa 7 bis 8 Sekunden).
- 2) **Taster B** weiterhin gedrückt halten, **Taster C** loslassen und dann zwei mal drücken.
Ist die Einstellung gelungen, so blinken die Anzeigefelder abwechselnd.
- 3) Nun auch **Taster B** loslassen.
Steuerung und Handsender sind jetzt bereit den neuen Code zu speichern.